
2026年度农村公益事业财政奖补重点村项目-博爱县月山镇牛磨村

项目位置示意图

建设内容包括：
1、道路工程
加铺沥青面层13451.00m²；
其中：
小牛磨中街（加铺沥青面层1600m²）；
进村东路（加铺沥青面层3892m²）；
小牛磨西路（加铺沥青面层2086m²）；
监军庄东路（加铺沥青面层1704m²）；
监军庄西路（加铺沥青面层1944m²）；
竹林路（加铺沥青面层1196m²）；
村委西路（加铺沥青面层249m²）；
村委南路（加铺沥青面层780m²）。
新建混凝土路面3467.10m²；
其中：
小牛磨西路（新建混凝土路面334.6m²）；
村委南路（新建混凝土路面156m²。
小牛磨中街（新建混凝土硬路肩1200m²）；
大牛磨老榆树路（新建混凝土路面464m²）；
永雷路（新建混凝土路面282m²）；
变压器西路（新建混凝土路面231m²）；
天星路（新建混凝土路面799.5m²）。
2、雨水工程
新建B（宽）xH（高）=0.4mx0.6m明沟盖板排水沟684m（含0.8m宽盖板）；
新增盖板269m，盖板宽度1.5m，12cm厚预制钢筋混凝土盖板。
其中：
草厂寺大街，两侧新建盖板排水沟各300m，共计600m（含0.8m宽盖板）；
草牛路，新建盖板排水沟84m（含0.8m宽盖板）；
沟壁做法：150mmC25混凝土；沟底做法：10cm厚C10混凝土垫层+素土夯实；
村委东路，新增盖板162m长；
天星路，新增盖板107m长。
新建DN500HDPE双壁波纹管雨水管1948m，PE塑料雨水检查井65座，砖砌平箅式单箅雨水口（450x750铸铁箅子）65个。
其中：
小牛磨中街（雨水管241m，检查井8座，雨水口8个）；
进村东路（雨水管408m，检查井14座，雨水口14个）；
小牛磨西路（雨水管387m，检查井13座，雨水口13个）；
监军庄东路（雨水管426m，检查井14座，雨水口14个）；
监军庄西路（雨水管486m，检查井16座，雨水口16个）；
3、污水工程
新建DN500HDPE双壁波纹管污水管1059m（含254mDN300预埋用管），PE塑料污水检查井45座。
其中：
监军庄西路（污水管道478m，检查井19座）；
监军庄东路（污水管道426m，检查井18座）；
监军庄3#路（污水管道155m，检查井8座）；
永雷路新建DN300HDPE双壁波纹管污水管94m，PE塑料污水检查井4座。
4、亮化工程
新建6m LED100W 太阳能路灯209套（其中抱箍式78个，墙壁式58个，含基础、灯杆73个），间距30m。
其中：
小牛磨中街11套（其中抱箍式8个，含基础、灯杆3个）；进村东路23套（其中抱箍式14个，含基础、灯杆9个）；小牛磨西路14套（其中抱箍式11个，含基础、灯杆3个）；监军庄东路14套（其中抱箍式12个，含基础、灯杆2个）；监军庄西路16套（其中抱箍式11个，含基础、灯杆5个）；竹林路11套（其中抱箍式2个，含基础、灯杆9个）；
草厂寺大街13套（其中抱箍式9个，含基础、灯杆4个）；草厂寺西路14套（其中抱箍式11个，含基础、灯杆3个）；草厂寺西二路7套（墙壁式）；草厂寺西三路6套（墙壁式）；友利路4套（墙壁式）；大牛磨老榆树路4套（其中墙壁式2个，含基础、灯杆2个）；永雷路4套（其中墙壁式3个，含基础、灯杆1个）；金生路4套（含基础、灯杆）；变压器西路7套（含基础、灯杆）；村委南路7套（含基础、灯杆）；幸福路2套（墙壁式）；草厂寺南路3套（含基础、灯杆）；村委北路10套（墙壁式）；王家大院南路4套（墙壁式）；监军庄1#路5套（含基础、灯杆）；监军庄2#路6套（墙壁式）；监军庄3#路7套（含基础、灯杆）；村委西路4套（墙壁式）；二伟路6套（墙壁式）；天星路5套（墙壁式）；活动场地1，3套（含基础、灯杆）。
5、活动场地
活动场地：加铺沥青面层1015m²；
6、项目公示
新建砖砌项目公示牌一座2mx3m，位于进村东路，桥南侧。



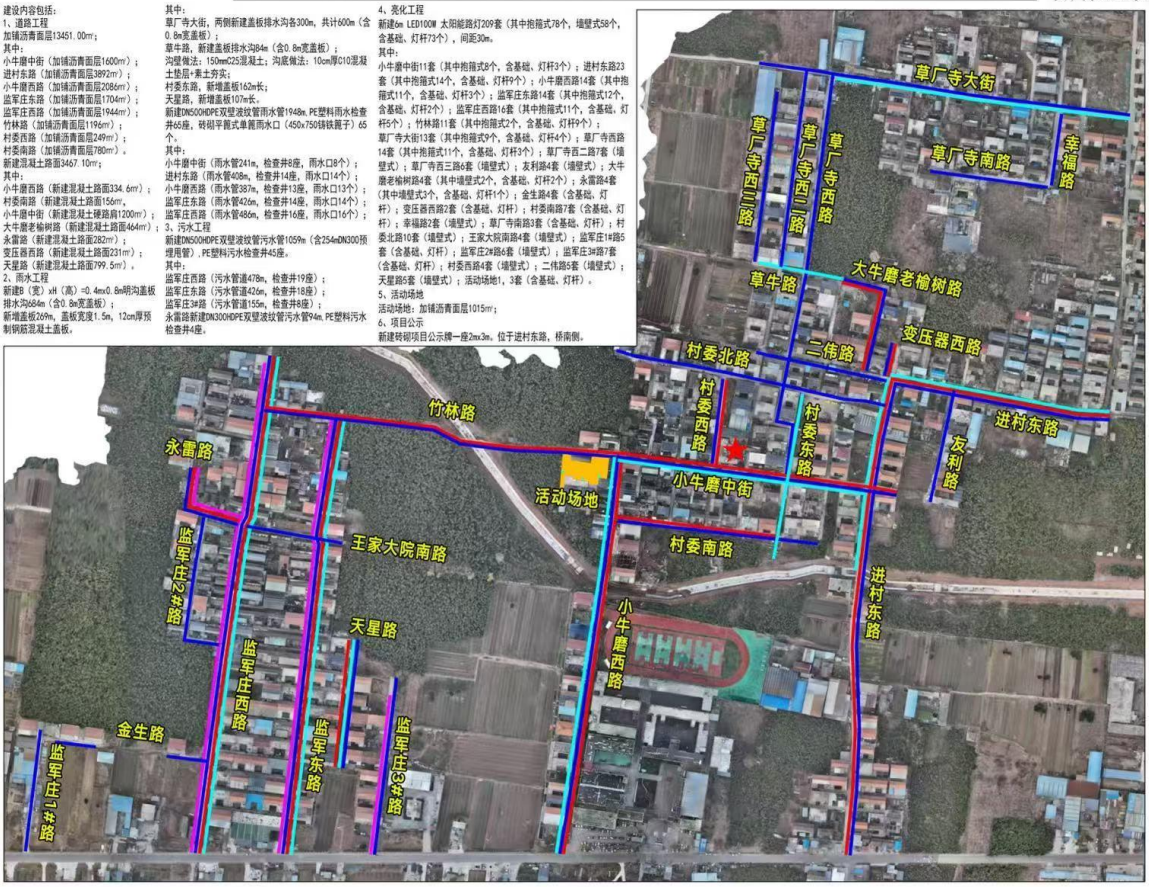

图例：

1. 道路工程
2. 雨水工程
3. 亮化工程
4. 活动场地